


## Manilhas US Alta Resistência Manilhas Meia/Lua Galvanizadas c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Porca e Gulpilha

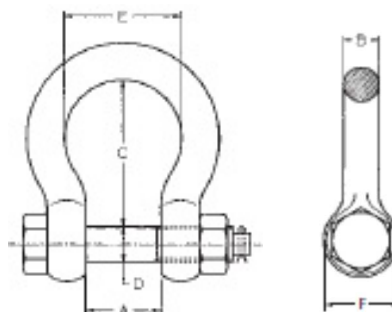

| Diâmetro Nominal (") | S.W.L. (Ton) | Dimensões (mm) |    |     |    |     |     | Peso/un (kg) | Código    |
|----------------------|--------------|----------------|----|-----|----|-----|-----|--------------|-----------|
|                      |              | A              | B  | C   | D  | E   | F   |              |           |
| 1/4                  | 0,50         | 12             | 7  | 28  | 8  | 20  | 17  | 0,05         | 304.25106 |
| 5/16                 | 0,75         | 13             | 8  | 31  | 10 | 21  | 21  | 0,13         | 304.25108 |
| 3/8                  | 1,00         | 16             | 10 | 36  | 11 | 26  | 25  | 0,16         | 304.25110 |
| 7/16                 | 1,50         | 18             | 11 | 42  | 13 | 29  | 27  | 0,23         | 304.25111 |
| 1/2                  | 2,00         | 21             | 13 | 48  | 16 | 33  | 30  | 0,39         | 304.25112 |
| 5/8                  | 3,25         | 27             | 16 | 60  | 19 | 43  | 40  | 0,70         | 304.25116 |
| 3/4                  | 4,75         | 32             | 19 | 71  | 22 | 51  | 48  | 1,18         | 304.25120 |
| 7/8                  | 6,50         | 36             | 22 | 84  | 25 | 58  | 54  | 1,64         | 304.25122 |
| 1                    | 8,50         | 43             | 25 | 95  | 29 | 68  | 60  | 2,41         | 304.25125 |
| 1 1/8                | 9,50         | 46             | 29 | 108 | 32 | 74  | 67  | 3,27         | 304.25128 |
| 1 1/4                | 12,0         | 52             | 32 | 119 | 35 | 82  | 76  | 4,60         | 304.25132 |
| 1 3/8                | 13,5         | 57             | 35 | 133 | 38 | 92  | 84  | 6,00         | 304.25135 |
| 1 1/2                | 17,0         | 60             | 38 | 146 | 41 | 98  | 92  | 8,33         | 304.25138 |
| 1 3/4                | 25,0         | 73             | 44 | 178 | 51 | 127 | 110 | 14,25        | 304.25145 |
| 2                    | 35,0         | 83             | 51 | 197 | 57 | 146 | 127 | 18,85        | 304.25150 |
| 2 1/2                | 55,0         | 105            | 63 | 267 | 70 | 184 | 152 | 38,03        | 304.25164 |
| 3                    | 85,0         | 127            | 76 | 330 | 82 | 200 | 165 | 56,68        | 304.25176 |
| 3 1/2                | 120          | 138            | 89 | 378 | 95 | 230 | 203 | 103,42       | 304.25189 |

- Carga de Trabalho ( SWL ) marcada em cada manilha.
- Forjada- Temperada.
- Disponível desde 0,5 Ton a 120 Ton.
- Galvanizadas por imersão a quente

Similar a Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 2. **Factor de Segurança: 6:1**