


Olhais de Suspensão Forjados

DIN 580 Material C 15

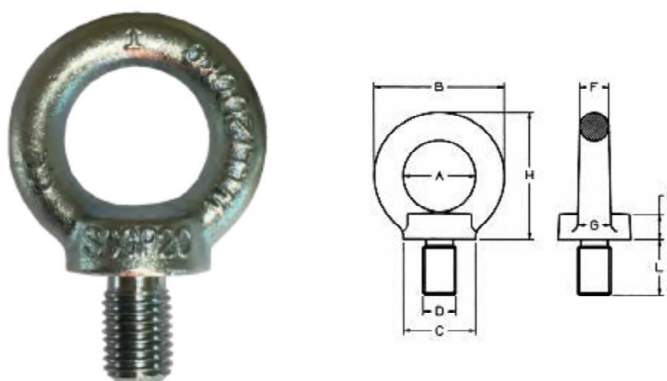

Refª	Dimensões (mm)								S.W.L. (kg)			Força Máx. Aperto Nm	Peso (kg)	Código
	A	B	C	E	F	G	H	L	Vertical	45°	90°			
M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	90	60	45	3,5	0,060	309.00006
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,060	309.00008
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,110	309.00010
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	170	28	0,170	309.00012
M 14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	350	250	45	0,170	309.00014
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,310	309.00016
M 18	35	63	35	12	14	16	62	27	930	650	465	95	0,480	309.00018
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	600	135	0,480	309.00020
M 22	40	72	40	14	16	19	71	30	1500	1050	750	182	0,480	309.00022
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1800	1290	900	230	0,900	309.00024
M 27	54	98	62	20	22	26	99	40	2500	1830	1250	343	1,250	309.00027
M 30	60	108	65	22	24	28	109	45	3200	2300	1600	465	1,700	309.00030
M 33	60	108	65	22	24	28	109	45	4200	3050	2100	632	1,900	309.00033
M 36	70	126	75	26	28	32	128	54	4600	3300	2300	814	2,150	309.00036
M 39	80	144	85	30	32	38	147	63	6000	4400	3000	1059	4,000	309.00039
M 42	80	144	85	30	32	38	147	63	6300	4500	3150	1304	4,150	309.00042
M 45	90	166	100	35	38	46	168	68	7800	5500	3900	1638	6,100	309.00045
M 48	90	166	100	35	38	46	168	68	8600	6100	4300	1981	6,200	309.00048
M 52	100	184	110	38	42	50	187	78	9900	7100	4950	2540	8,600	309.00052
M 56	100	184	110	38	42	50	187	78	11500	8200	5750	3000	8,80	309.00056